

LES VOILETS ROULANTS HORS SOL

MOUV & ROLL (déplaçable)



JM BACHES
FABRICANT DE COUVERTURES DE PISCINE

www.jmbaches.com



MOUV & ROLL (déplaçable)

Toutes nos couvertures de sécurité répondent aux normes de sécurité NF-P90-308.

Elles sont toutes certifiées conformes par un établissement indépendant, le Laboratoire National d'Essais (LNE).

- Rail de guidage pour escamoter le volet
- Largeur minimale du bassin : 3 m
- Largeur maximale du bassin : 6 m

POINTS FORTS

- Axe motorisé
- Alimentation du moteur par batterie installée dans la borne côté moteur et chargée par panneau solaire ou par kit de recharge.
- De 3 à 5,20 m largeur bassin : Mouv & Roll standard.
> 5,21 jusqu'à 6 m : plus value sur la structure.
> 6 m : X-Trem Roll.
- La solution efficace pour votre bassin selon sa forme :



Structure et tablier




Pied + bouton à clé + rail



Panneau solaire

FINITIONS

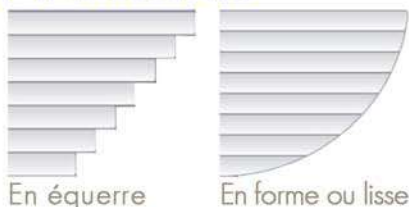

En équerre

En forme ou lisse

COLORIS des PIEDS



Blanc

Sable

Gris

Gris anthracite granulé (plus value)

COLORIS des LAMES

Lames standards



Blanc

Sable

Bleu

Gris

Lames solaires



Bleu/Noir

Gris/Noir

Lames polycarbonate



Transparent

Transparent sur fond noir

Gris nacré

Bleu transparent sur fond noir (non conforme)

OPTIONS

- Moteurs débrayables possibles en 60Nm et 120Nm.
- Attaches sous margelles.
- Protection pour l'hivernage par couverture grille : GR VOL (voir couvertures d'hivernage).