

LES VOIETS ROULANTS HORS SOL

SILVER ROLL



JM BACHES
FABRICANT DE COUVERTURES DE PISCINE

www.jmbaches.com



SILVER ROLL

Toutes nos couvertures de sécurité répondent aux normes de sécurité NF-P90-308.

Elles sont toutes certifiées conformes par un établissement indépendant, le Laboratoire National d'Essais (LNE).

- Axe aluminium motorisé avec 3 types d'alimentation possibles :
 - alimentation par un coffret électrique installé dans le local technique
 - alimentation par batterie installée dans la borne côté moteur et rechargée par panneau solaire et régulateur
 - alimentation par batterie installée dans la borne côté moteur et chargée par un kit de recharge
- Possibilités d'habiller le volet. Coffre de lames : pvc sable, pvc blanc, pvc gris.

POINTS FORTS

- Tablier composé de lames PVC opaques ou polycarbonates, étanches et articulées flottant à la surface de l'eau.
- Nombreux coloris de lames.
- Finition équerre ou en forme possible grâce aux bouchons et ailettes amovibles sur lames PVC.
- Mise en sécurité par boucles de fixation sur paroi.
- Coloris des pieds : blanc, sable, gris, gris anthracite granulé.
- Fixation standard ou avec attaches sous margelles (option).
- Largeur minimale du bassin : 3 m. - Dimensions maximale du bassin : 6 x 14 m.
- Esthétisme, adaptabilité, sécurité.
- Discretion.
- Simplicité de mise en oeuvre.
- Utilisation sans effort d'un coup de clé.
- Gestion de fin de course intégrée.
- Diamètre enroulé pour un bassin de 12 m de long : 55 cm environ.
- Adaptables pour bassins de grande taille (X-TREM ROLL) :
 - axe alu motorisé avec diamètre large
 - pieds adaptés
 - alimentation électrique



Tablier



Coffre



Pied + bouton à clé

COLORIS des PIEDS



COLORIS des LAMES


Lames standards



Lames solaires



FINITIONS

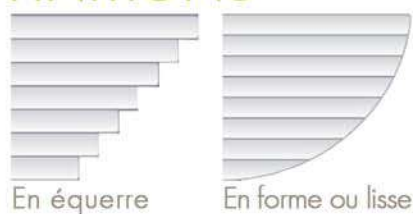

Lames polycarbonate



OPTIONS

- Moteurs débrayables possibles en 60Nm et 120Nm.
- Attaches sous margelles.
- Coffret d'asservissement pour électrolyse au sel : ce mécanisme permet à un électrolyseur, à condition qu'il soit pourvu de cette fonction, de recevoir une information sur la position du volet (piscine fermée, piscine ouverte). Option vivement recommandée pour les bassins équipés d'un volet hors-sol, raccordement filaire. Uniquement valable sur les volets filaires auxquels 2 fils de 2 x 2,50 mm² ont été ajoutés à l'installation pour gérer le coffret (indépendamment du raccordement électrique du volet).
- Protection pour l'hivernage par couverture grille : GR VOL (voir couvertures d'hivernage).
- Habillage du coffre : PVC blanc, PVC sable, PVC gris.