

# LES VOILETS ROULANTS IMMERGÉS

## SUBWATER

CONFORME  
NF  
P90-308  
à la norme

GARANTIE  
5 ANS



Fabrication  
Française



**JM BACHES**  
FABRICANT DE COUVERTURES DE PISCINE

[www.jmbaches.com](http://www.jmbaches.com)



# SUBWATER


Toutes nos couvertures de sécurité répondent aux normes de sécurité NF-P90-308.

Elles sont toutes certifiées conformes par un établissement indépendant, le Laboratoire National d'Essais (LNE).

- Largeur minimale du bassin : 3,00m.
- Dimensions maximale du bassin : 6 x 12m.
- Tablier composé de lames PVC opaques ou polycarbonates, étanches et articulées flottant à la surface de l'eau.
- En pose murale ou sur équerres.
- Axe motorisé immergé.

## POINTS FORTS

- Esthétisme, adaptabilité, sécurité.
- Libère l'accès autour de la piscine.
- Utilisation sans effort d'un coup de clé.
- Gestion de fin de course intégrée.
- Peut être habillé par un caillebotis.
- Habillage du caillebotis : PVC blanc, PVC sable, PVC gris, bois.
- Tablier composé de lames PVC opaques ou polycarbonates, étanches et articulées flottant à la surface de l'eau.
- Nombreux coloris de lames.
- Finition équerre ou en forme possible grâce aux bouchons et ailettes amovibles sur lames PVC.
- Mise en sécurité par boucles de fixation sur paroi.
- Fixation standard ou avec attaches sous margelles (option).
- Largeur minimale du bassin : 3 m. - Dimensions maximale du bassin : 6 x 12 m.

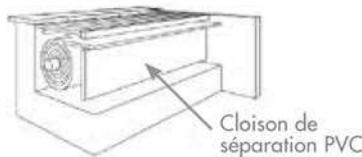

Tablier



Caillebotis




Cloison de séparation

## COLORIS de la POUTRELLE



## COLORIS des LAMES


### Lames standards



### Lames solaires



## FINITIONS

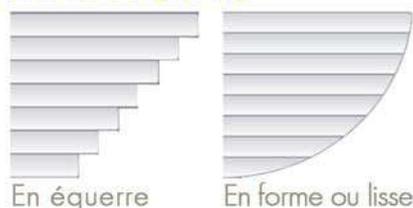

## Lames polycarbonate



## OPTIONS

- Attaches sous margelles.
- Régulation de RedOx Oxéo : L'analyseur de RedOx Oxéo SP optimise la production de chlore du bassin, ainsi l'eau est désinfectée et la durée de la cellule est prolongée. Simple d'utilisation, l'Oxéo SP dispose de 4 valeurs de correction prédéterminées : 550mV, 650 mV, 750 mV et 850 mV. L'Oxéo déclenche la production de chlore de l'électrolyseur dès lors que le potentiel RedOx mesuré est inférieur à la valeur de consigne. Une fois le seuil atteint, la production de chlore est stoppée.
- Habillage du caillebotis: PVC blanc, PVC sable, PVC gris, bois.