


# LES VOILETS ROULANTS HORS SOL

## X-TREM ROLL

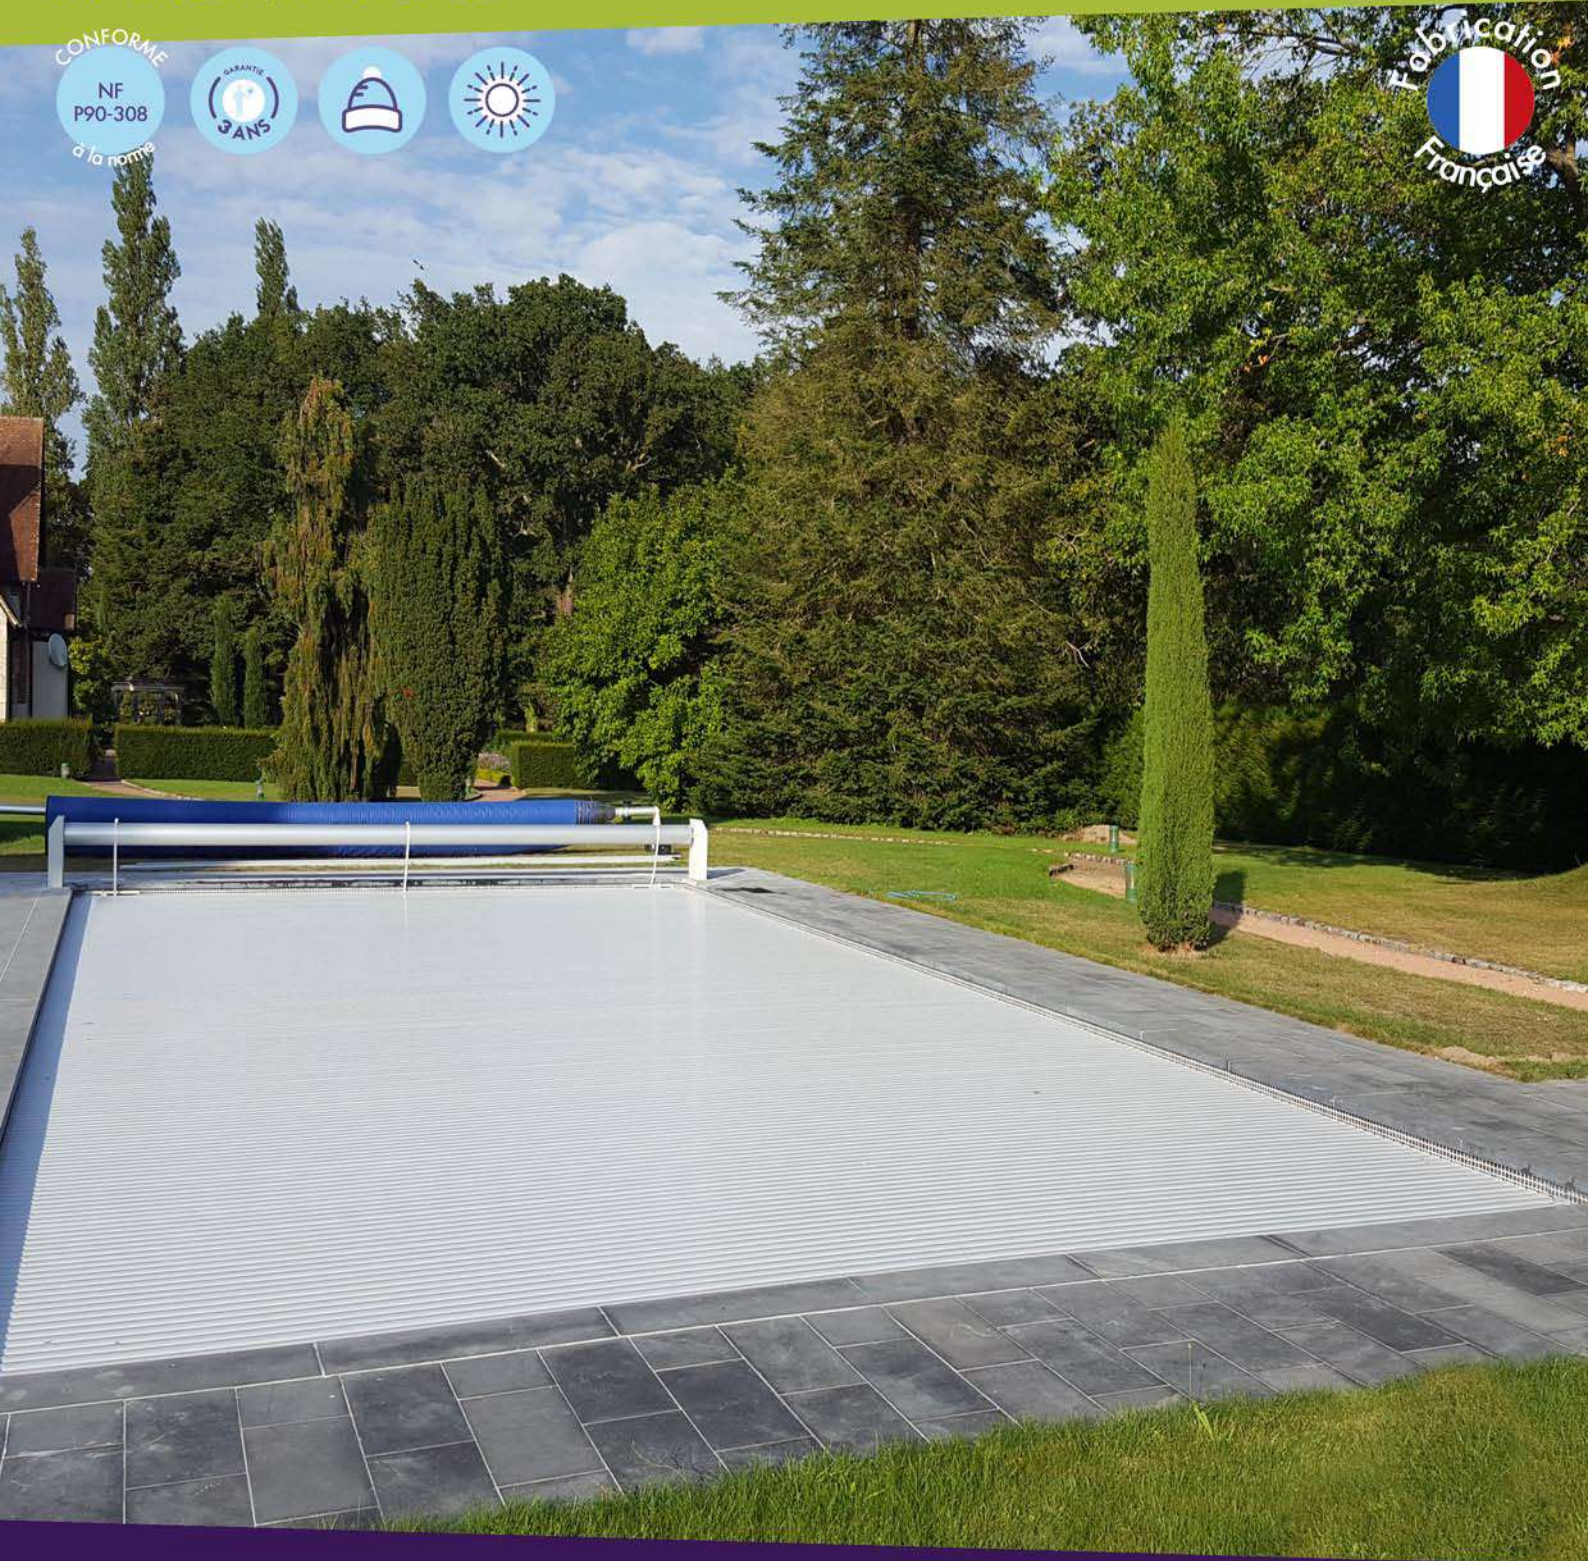

**JM BACHES**  
FABRICANT DE COUVERTURES DE PISCINE

[www.jmbaches.com](http://www.jmbaches.com)



# X-TREM ROLL

Toutes nos couvertures de sécurité répondent aux normes de sécurité NF-P90-308.  
Elles sont toutes certifiées conformes par un établissement indépendant, le Laboratoire National d'Essais (LNE).

- Axe aluminium motorisé avec diamètre large de 200 mm.
- Pieds adaptés.
- Alimentation par un coffret électrique installé dans le local technique.

## POINTS FORTS

- Tablier composé de lames PVC opaques ou polycarbonate, étanches et articulées flottant à la surface de l'eau.
- Nombreux coloris de lames.
- Finition équerre ou en forme possible grâce aux bouchons et ailettes amovibles sur lames PVC.
- Mise en sécurité par boucles de fixation sur paroi.
- Coloris des pieds : blanc, sable, gris.
- Fixation standard ou avec attaches sous margelles (option).
- Largeur maximale du bassin : 8m.
- Surface maximale du bassin : 98 m<sup>2</sup>.
- Esthétisme, adaptabilité, sécurité.
- Simplicité de mise en oeuvre.
- Utilisation sans effort d'un coup de clé.
- Gestion de fin de course intégrée.
- Diamètre enroulé pour un bassin de 12 m de long : 55 cm environ.
- Possibilité de réalisation en déplaçable pour un bassin de largeur maximale : 7,20 m.



Tablier



Pied large

## COLORIS des PIEDS




## COLORIS des LAMES



## Lames solaires



## FINITIONS

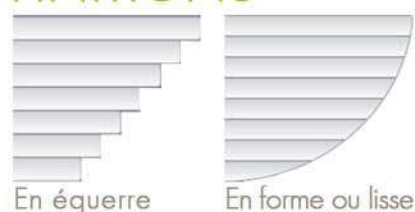

## Lames polycarbonate



## OPTIONS

- Attaches sous margelles.
- Coffret d'asservissement pour électrolyse au sel : ce mécanisme permet à un électrolyseur, à condition qu'il soit pourvu de cette fonction, de recevoir une information sur la position du volet (piscine fermée, piscine ouverte).  
Option vivement recommandée pour les bassins équipés d'un volet hors-sol, raccordement filaire.  
Uniquement valable sur les volets filaires auxquels 2 fils de 2 x 2,50 mm<sup>2</sup> ont été ajoutés à l'installation pour gérer le coffret (indépendamment du raccordement électrique du volet).
- Protection pour l'hivernage par couverture grille : GR VOL (voir couvertures d'hivernage).